


**Fluiddurchführung,
einfach, Edelstahl,
DN 40 ISO-KF**

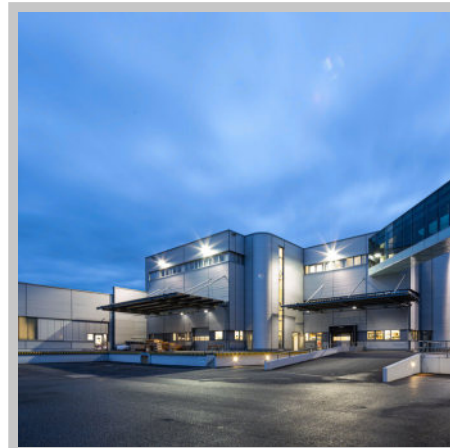

PFEIFFER 

Fluiddurchführung, einfach

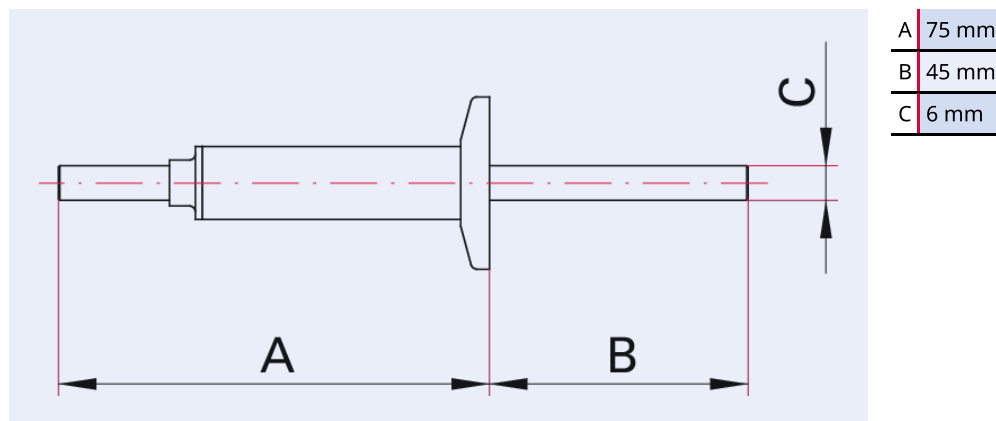


Abbildung ähnlich

Fluiddurchführung, einfach, Edelstahl, DN 40 ISO-KF

- Verbindung Flansch/Rohr über Thermoisulationsrohr
- Flanschmaterial: Edelstahl
- geeignet für flüssigen Stickstoff
- P = Rohrende

Maßbild



Technische Daten	Fluiddurchführung, einfach, Edelstahl, DN 40 ISO-KF
Materialien mit Medienkontakt	Edelstahl
Temperaturbereich (Vakuumseite)	196 – 300 °C
Vakuumseite	P
Atmosphärendruck	P
Dichtheit	1 · 10 ⁻¹¹ Pa m ³ /s 7,5 · 10 ⁻¹¹ Torr l/s 1 · 10 ⁻¹⁰ mbar l/s
Anschlussflansch	DN 40 ISO-KF
Druckbereich	1 · 10 ⁻⁸ hPa – 1,5 · 10 ³ hPa Überdruck

Bestellnummer	Fluiddurchführung, einfach, Edelstahl, DN 40 ISO-KF
Fluiddurchführung, einfach, Edelstahl, DN 40 ISO-KF	120XFN040-PP

**Sie suchen eine optimale Vakuumlösung?
Sprechen Sie uns an:**

Pfeiffer Vacuum Components & Solutions GmbH Germany
T +49 551 99963-0
info-cs@pfeiffer-vacuum.com

Oder scannen Sie den Barcode, um unsere Webseite zu besuchen:



https://vacuum-shop.com/shop/de_DE/



Irrtümer und/oder Änderungen vorbehalten. - 14.05.2025

Folgen Sie uns auf Social Media
#pfeiffervacuum



www.pfeiffer-vacuum.com

PFEIFFER 